CASTFLOOR

PAVIMENTI LAMINATI VINILICI PARQUET

CASTFLOOR
IL TUO PROSSIMO PAVIMENTO

Il pavimento è il punto di partenza per creare un ambiente interno personalizzato. I pavimenti **CASTFLOOR** sono il risultato di una accurata selezione di materiali dalle caratteristiche uniche: design ricercato, tecnologicamente innovativi, materiali di elevata qualità, resistenti, facili da posare, pratici da pulire. Le finiture rimandano immediatamente all'aspetto naturale del legno e della pietra. Anche al tatto la sensazione è incredibilmente naturale. Le soluzioni **CASTFLOOR** sono universali, il loro impiego è adatto in ogni ambiente: soggiorno, cucina, camere da letto, uffici, hotel e punti vendita.

Trasforma la tua casa nel tuo sogno.

DESIGN E TECNOLOGIA

QUALITÀ SELEZIONATA GARANTITA

MOLTE SOLUZIONI ESTETICHE

PASSIONE E ATTENZIONE PER IL CLIENTE

INDICE

PAVIMENTI VINILICI

NIAGARA ELEGANCE
PAGINA **8**

SPECIFICHE TECNICHE
PAGINA **10**

ISTRUZIONI DI POSA
PAGINA **11**

NIAGARA PROFESSIONAL
PAGINA **14**

SPECIFICHE TECNICHE
PAGINA **14**

ISTRUZIONI DI POSA
PAGINA **17**

ACCESSORI
PAGINA **18**

PAVIMENTI MELAMINICI

MAMMUT
PAGINA **22**

MAMMUT PLUS
PAGINA **24**

AMAZONE
PAGINA **26**

EXQUISIT
PAGINA **30**

DINAMIC —— DINAMIC PLUS
PAGINE **32 - 33**

ADVANCE
PAGINE **34**

STANDARD
PAGINE **37**

TILES
PAGINE **38**

ISTRUZIONI DI POSA
PAGINA **41**

ACCESSORI
PAGINA **42**

LEGENDA CARATTERISTICHE TECNICHE

FACILE DA PULIRE

CLASSIFICAZIONE AL FUOCO

RESISTENTE ALLE BRUCIATURE DI SIGARETTE

RESISTENTE ALLA LUCE

RESISTENTE AGLI IMPATTI

RESISTENTE ALLE ABRASIONI

SENZA FTALATI

ANTISTATICO

ANTIGRAFFIO

ANTIMACCHIA

CONFORTEVOLE E PIACEVOLE

ADATTO PER MASSETTI RADIANTI

FINITURA SPECIALE NATURAL

BISELLATO NEI 4 LATI

FACILE DA INSTALLARE SISTEMA AD ANGOLO

FACILE DA INSTALLARE SISTEMA CLIC

PIÙ LUNGO


PIÙ STRETTO


PIÙ LARGO

FACILE DA INSTALLARE SISTEMA 5G

ANTISCIVOLO

PAVIMENTI
NIAGARA
PHTHALATES FREE

NIAGARA

ELEGANCE

La novità nel mondo dei pavimenti resilienti. Il **grande formato** ed il brevettato sistema a clic 5G permettono di trasformare il tuo ambiente risparmiando oltre il 30% di tempo di posa. La superficie "register emboss" evoca fedelmente il **vero legno**. Il nodo, la stuccatura e ogni più piccola venatura richiameranno in ogni tua stanza la natura. Elegance è un pavimento estremamente **silenzioso** e **confortevole**, il suo sottofondo in sughero naturale ed il nuovo pannello estruso che lo rende semirigido ma flessibile permettono la posa senza giunti anche su grandi superfici.

dimensioni	5,5 (0,55) mm
	228 mm
	1830 mm
confezione	6 pannelli
	2,5 m²
	22,50 kg ca
bancale	56 pacchi
	140,19 m²
	1260 kg ca

Un'emozione calda e avvolgente

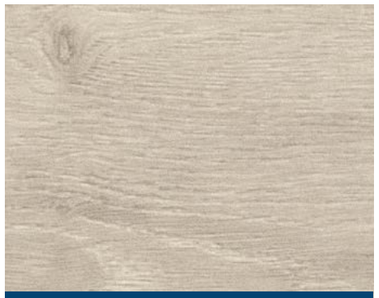

47013 | ROVERE PERLA

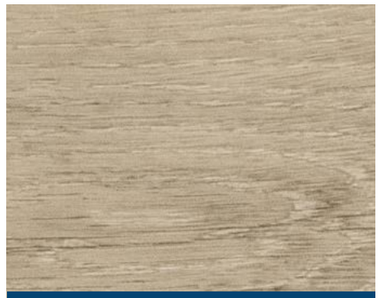

47200 | ROVERE SABBIADORO

47201 | ROVERE VINTAGE

70143 | ROVERE SABBIA

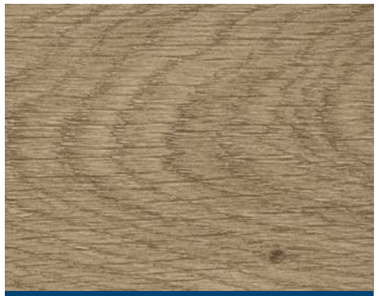

47204 | ROVERE NODATO

47121 | ROVERE QUERCIA

47113 | ROVERE TRANCHÈ

47014 | ROVERE LUNA

47202 | ROVERE ROCCIA

70165 | ROVERE LUCE

dimensioni	5,5 (0,55) mm
	229 mm
	1511 mm
confezione	6 pannelli
	2,07 m²
	18,63 kg ca
bancale	56 pacchi
	116,26 m²
	1050 kg ca

dimensioni	5,58 (0,55) mm
	238 mm
	1522 mm
confezione	6 pannelli
	2,17 m²
	19,60 kg ca
bancale	56 pacchi
	121,71 m²
	1100 kg ca

SCHEDA TECNICA NIAGARA ELEGANCE - ENGINEERED RIGID LVT

DATI TECNICI

spessore totale	5,5 mm (4,5 mm + 1 sughero)		
Spessore strato d'usura	0,55 mm		
Larghezza	228 mm	229 mm	238 mm
Lunghezza	1830 mm	1511 mm	1522 mm
confezione per pacco	6 pannelli		
	2,5 m^2	2,07 m^2	2,17 m^2
	22,50 kg. ca	18,63 kg ca	19,60 kg ca

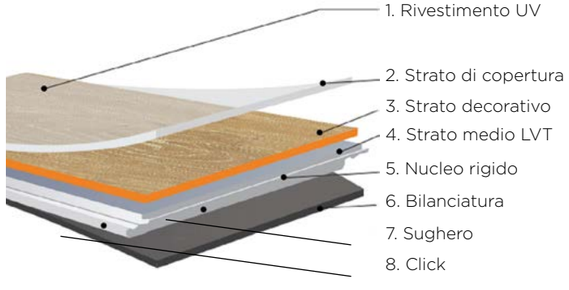

CARATTERISTICHE GENERALI

Impronta residua	ISO 24343-1	< 0.01 mm
Classificazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Variazioni dimensionali	larghezza 0,09 % dopo 6 ore a 80°	lunghezza 0,02 % dopo 6 ore a 80°
Resistenza alle macchie	ISO 26987	Indice 0/non affetto
Resistenza ai raggi UV	ISO 105-B02:2014	Classe 6
Sedia a rotelle	ISO 4918	25000 giri-nessun danno/no change
Resistenza alla scivolosità	EN 14041/1389	DS
Resistenza alla scivolosità	ISO 51130	R 9
Resistenza termica	EN 12667	0.039 m^2 K/W
Riscaldamento a pavimento	Adatto per temperature < 27°	
Riduzione dei rumori d'impatto	ISO 712/2	lw=20dB

	Metodo	Valori
Classe di utilizzo	DIN 10582	Classe 33/42
Emissione di formaldeide	EN14041	E1
TVOC 28 giorni	<1000ug/m^3	A+
CE	EN 14041	1021/CPR/17/112

ISTRUZIONI DI POSA

Prima dell'installazione

Ispezionare visivamente il prodotto per assicurarsi che sia il modello richiesto, che sia in buone condizioni, che non ci siano danni causati durante la produzione, trasporti e immagazzinamento. La superficie di base sopra cui deve essere installato NIAGARA ELEGANCE deve essere pulita, a temperatura non al di sotto dei 15° C. Le imperfezioni della stessa non possono essere corrette con il prodotto. Se la base è minerale l'umidità dovrà essere verificata. L'umidità residua può essere al massimo 2.0 CM% (1,8% in caso di riscaldamento a pavimento) nel caso di lastre di cemento e massimo CM 0,5% (0,3% in caso di riscaldamento a pavimento) per massetti in anidride. È necessario porre un film di 0,2 mm di barriera al vapore in polietilene. Prima dell'apertura, le confezioni devono essere conservate nella stanza in cui verrà posato per almeno 48 ore ed ad una temperatura minima di 18°C. Durante e dopo l'installazione, la temperatura ambiente deve essere compresa tra 20°C e 25°C. In nessun caso la temperatura del suolo può superare i 27°C.

Riscaldamento a pavimento

I pannelli possono essere utilizzati solo con impianti ad acqua calda. Durante il montaggio il sistema deve essere fermato e non può essere utilizzato per 24 ore dopo l'installazione di NIAGARA ELEGANCE. LA temperatura della superficie non può superare i 27°C.

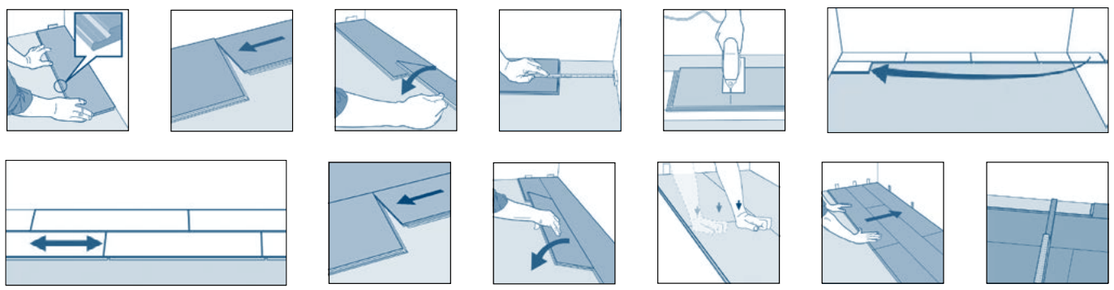

PAVIMENTI
NIAGARA
PHTHALATES FREE

NIACARA

PROFESSIONAL

La soluzione ideale per grandi superfici ed ambienti umidi. Professional è un pavimento **robusto**, versatile e pratico. Il basso spessore e il brevettato sistema di posa a clic permettono di **trasformare facilmente** e in breve tempo ogni spazio in modo pulito ed economico. Diverse sono le varietà di finiture, ispirate al **legno** e alle **pietre**.

Il migliore compromesso per ogni utilizzo

dimensioni	5 (0,55) mm
	180 mm
	1220 mm
confezione	8 pannelli
	1,757 m²
	17,50 kg
bancale	56 pacchi
	122,99 m²
	1250 kg ca

dimensioni	5 (0,55) mm
	305 mm
	610 mm
confezione	10 pannelli
	1,86 m²
	18,60 kg ca
bancale	66 pacchi
	122,83 m²
	1250 kg ca

1004 | TAMIGI

1005 | DANUBIO

1006 | LOIRA

2001 | RESINA

2002 | PIETRA

1007 | SENNA

1009 | TEVERE

1010 | MISSISIPI

2003 | LAVAGNA

1011 | COLORADO

1012 | INDO

1013 | DORA

Classificazione di reazione al fuoco Bfl-s1 sia con l'interposizione del nostro materassino vinclic che senza. Massima stabilità su grandi superfici.

SCHEDA TECNICA NIAGARA PROFESSIONAL - ENGINEERED RIGID LVT

DATI TECNICI

spessore totale	5,0 mm
Spessore strato d'usura	0,55 mm
Larghezza	180 mm
Lunghezza	1220 mm
confezione per pacco	8 pannelli
	1,757 m^2
	17,57 kg. ca

CARATTERISTICHE GENERALI

Impronta residua	EN 434	< 0.01 mm
Classificazione al fuoco	EN 14041: 2004/AC:2006	Bfl-s1 con l'interposizione vinclic o senza
Pentaclorofenolo		< 5 PPM
Variazioni dimensionali	larghezza 0,09 % dopo 6 ore a 80°	lunghezza 0,02 % dopo 6 ore a 80°
Resistenza alle macchie		Indice 0/ non affetto
Resistenza ai raggi UV		Classe 6
Sedia a rotelle	EN 425	superato
Resistenza alla scivolosità	EN 14041: 2004/AC:2006	DS
Resistenza termica	ISO 8302:1991	M2 K/W 0,035
Riscaldamento a pavimento	Adatto per temperature < 28°	
Solidità alla luce	EN ISO 105 B02	Grado (standard blue wool):6
Determinazione migrazione metalli pesanti	EN 71	non rilevati
Emissione di formaldeide	EN 14041: 2004/AC:2006	E1
CE		EN 33/42

ISTRUZIONI DI POSA

Prima dell'installazione

Ispezionare visivamente il prodotto per assicurarsi che sia il modello richiesto, che sia in buone condizioni, che non ci siano danni causati durante la produzione, trasporti e immagazzinamento. La superficie di base sopra cui deve essere installato NIAGARA PROFESSIONAL deve essere pulita, a temperatura non al di sotto dei 15° C. Le imperfezioni della stessa non possono essere corrette con il prodotto. Se la base è minerale l'umidità dovrà essere verificata. L'umidità residua può essere al massimo 2.0 CM% (1,8% in caso di riscaldamento a pavimento) nel caso di lastre di cemento e massimo CM 0,5% (0,3% in caso di riscaldamento a pavimento) per massetti in anidride. È necessario porre un film di 0,2 mm di barriera al vapore in polietilene. Prima dell'apertura, le confezioni devono essere conservate nella stanza in cui verrà posato l'LVT per almeno 48 ore ed ad una temperatura minima di 18°C. Durante e dopo l'installazione, la temperatura ambiente deve essere compresa tra 20°C e 25°C. In nessun caso la temperatura del suolo può superare i 27°C.

Durante la posa

Strumenti da utilizzare: taglierino, metro, pennarello, cunei distanziatori. Si consiglia di mischiare i pannelli delle diverse confezioni per ottenere un disegno NIAGARA PROFESSIONAL uniforme. Per ottenere un effetto finale ottimale utilizzare i cunei d'espansione lungo l'intera prima fila per mantene lo spazio di dilatazione, è sufficiente 10 mm. Allineare il primo pannello, inserire il secondo pannello con un angolo di 20° - 30°. Continuare collegando la prima fila fino all'ultima tavola. Tagliare l'ultimo pannello della prima fila nella misura necessaria. Dopo aver installato la prima fila di pannelli, iniziare una nuova fila con il pezzo restante della prima. Per garantire la stabilità dell'intera installazione, è necessario disporre di un minimo di 30 cm di lunghezza. Inclinare prima l'estremità della parte superiore e poi longitudinalmente. Con gli altri pannelli, continuare la stessa procedura, fino a completare l'installazione. Infine rimuovere i cunei distanziatori e posare il battiscopa. Nel caso di posa su sottopavimento si prega di usare unicamente i nostri sottopavimenti alla pagina seguente.

Riscaldamento a pavimento

I pannelli possono essere utilizzati solo con impianti ad acqua calda. Durante il montaggio il sistema deve essere fermato e non può essere utilizzato per 24 ore dopo l'installazione di NIAGARA PROFESSIONAL. LA temperatura della superficie non può superare
i 27°C.

GUIDA ALLA MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI NIAGARA

Non sono solo estremamente igienici ma anche semplicissimi per quanto riguarda la pulizia e manutenzione.
Alcuni consigli a cui attenersi:
Spazzare o passare il pavimento con l'aspirapolvere per eliminare polvere e sporco.
Pulire il pavimento con un panno umido ben strizzato nel senso longitudinale dei pannelli e detersivo neutro.
Intervenire prima possibile su eventuali macchie o versamenti.
Non utilizzare detergenti abrasivi in polvere o liquidi ed in generale evitare tutti i detersivi aggressivi.
Non utilizzare cere o lucidanti.
Evitare il trascinamento di corpi pesanti se non ben protetti.
Apporre specifici feltrini incolore sotto i piedini in gomma dei mobili
Utilizzare uno zerbino in fibre naturali alle porte d'ingresso

PROFILI

Articolo		Dimensione (m)	Materiale
Art.1/N Dilatazione		Barre da 2,70	Alluminio naturale colore argento
Art.2/N Terminale		Barre da 2,70	Alluminio naturale colore argento
Art.3/N Terminale		Barre da 2,70	Alluminio naturale colore argento
Base per profili/N		Barre da 2,70	Alluminio

SOTTOPAVIMENTI

Vinclic classic

Barriera al vapore	Resistenza termica	Confort termico	Confort acustico		Puntuali dislivelli	
AQUAstop		24°C R	IS	RWS	CS	PC
SD	m² K/W	m² K/W	dB	%	kPa	mm
-	bis 0,040	-	fino a 19	-	400	fino a 1,0

Larghezza 1,1 m	Lunghezza 8,5 m	Spessore 1,5 mm
Singolo articolo 10,0 m²	Scatola 40,0 m²	Bancale 420,0 m²
Materiale: XPSHD		Imballaggio: Pannello pieghevole

Vinclic professional

Barriera al vapore	Resistenza termica	Confort termico	Confort acustico		Puntuali dislivelli	
AQUAstop		24°C R	IS	RWS	CS	PC
SD	m² K/W	m² K/W	dB	%	kPa	mm
-	bis 0,008	-	fino a 16	fino a 8	400	fino a 0,5

Larghezza 1,0 m	Lunghezza 8,5 m	Spessore 1,6 mm
Singolo articolo 8,5 m²	Scatola 17,0 m²	Bancale 340,0 m²
Materiale: Pum		Imballaggio: rotolo

PAVIMENTI MELANINICI

Mammut Plus 4793

MAMMUT

33 AC5

L'assoluto. Mammut raccoglie in sè le migliori caratteristiche dei laminati:
estrema resistenza, versatilità e praticità d'installazione.
Le finiture di autentico **pregio** richiamano l'essenza del legno. La sensazione di **vero parquet** in legno è immediata.

Il pavimento premium per eccellenza

dimensioni	12 mm
	188 mm
	1845 mm
confezione	4 pannelli
	1,376 m²
	16,00 kg ca
bancale	56 pacchi
	77.697 m²
	830 kg ca

D 2800

D 3077

D 3081

D 3179

D 3669

D 4152

D 4725

D 4792

D 4797

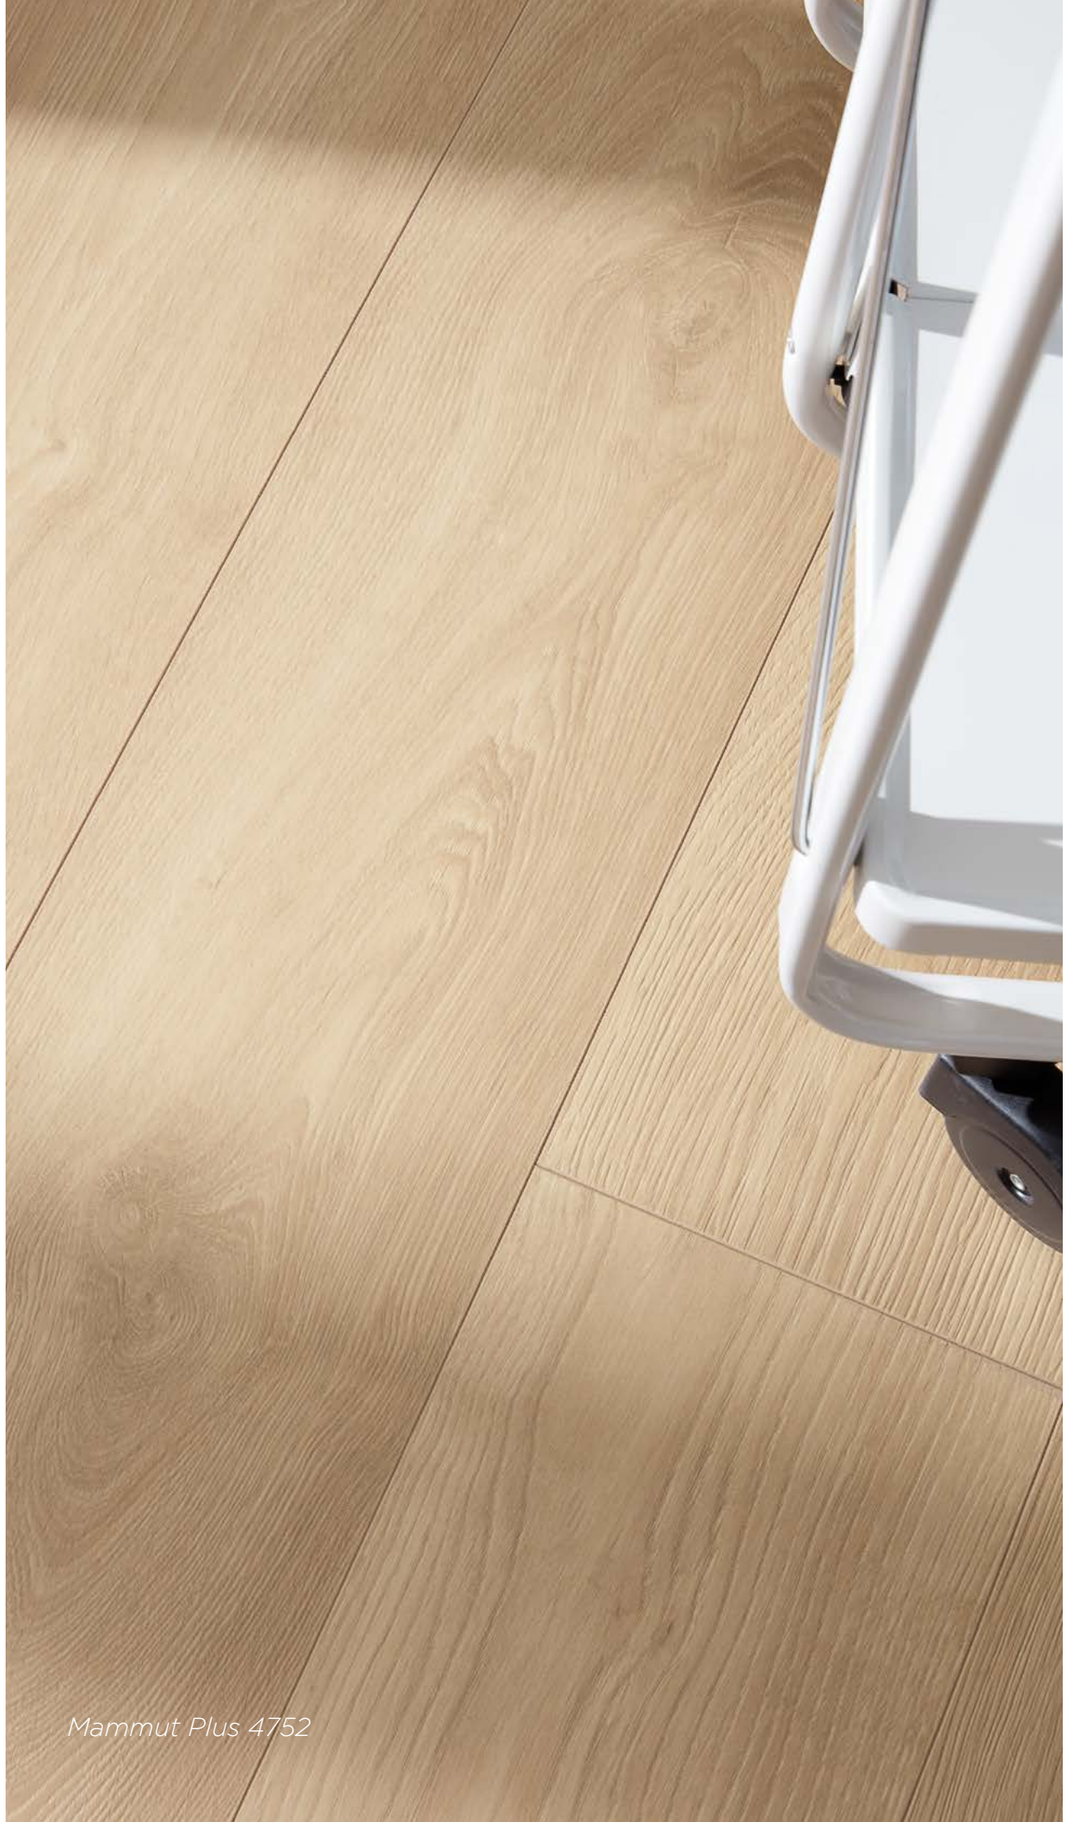

Mammut Plus 4752

MAMMUT PLUS

IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA

Mammut è il pavimento ideale per chi è costantemente alla ricerca della **perfezione**. La versatilità unica è in grado di sopportare i carichi piu' pesanti, creando al contempo un ambiente **soft** e **naturale** per un risultato di **lusso** assoluto.

Autentico, caldo ed elegante

dimensioni	10 mm
	244 mm
	1845 mm
confezione	4 pannelli
	1.80 m²
	16,00 kg ca
bancale	42 pacchi
	75.63 m²
	700 kg ca

D 4725

D 4727

D 4728

D 4796

D 4752

D 4791

D 4792

D 4797

D 4793

D 4794

D 4795

D 4798

AMAZONE

IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA

Stile e **raffinatezza** questo è Amazone. La linea ideale di pavimenti per chiunque sia alla ricerca di **esclusività** di decori e qualità tecnica. La bellezza non convenzionale di questo pavimento è sublimata dalle caratteristiche doghe strette e lunghe, che una volta posate, creano un effetto di **grande fascino** per un'indiscutibile eleganza.

dimensioni	10 mm
	157 mm
	1380 mm
confezione	6 pannelli
	1,3 m²
	11,50 kg ca
bancale	40 pacchi
	52.00 m²
	470 kg ca

Fascino ed eleganza unito alla resistenza

D 2967

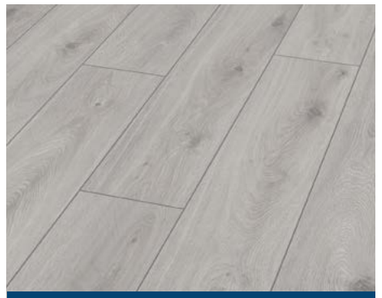
D 3239

D 3572

D 4766

D 3597

D 3668

D 4166

D 4167

D 4169

D 4754

Amazone 3668

EXQUISIT



AC4

La linea dallo spiccato richiamo alla natura del legno. **Perfezione**, confort e calore come solo il vero legno può regalare. Le venature e le curate finiture delle doghe ricreano un'atmosfera **avvolgente**.
La bisellatura laterale esalta ancor di più l'effetto di **vero legno**.

Squisitamente vero come il legno

dimensioni	8 mm
	193 mm
	1380 mm
confezione	8 pannelli
	2,131 m²
	15,50 kg ca
bancale	56 pacchi
	119,32 m²
	830 kg ca

D 2774

D 2804

D 2805

D 3242

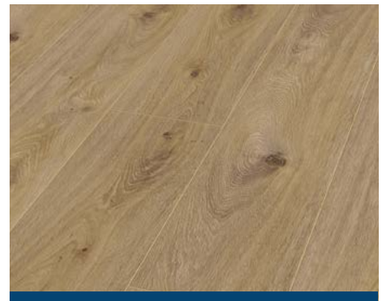
D 4169

D 2873

D 2987

D 3004

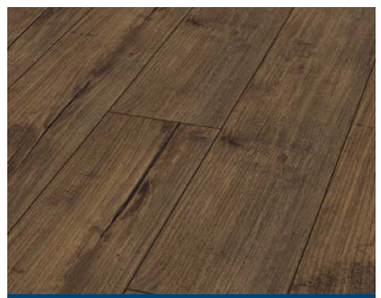
D 4170

D 4763

D 3223

D 3224

D 3241

D 4765

DYNAMIC

32 AC4

Dinamic, resitente, versatile e vario. Il pavimento perfetto per le tue **idee**. Esprimi la tua **individualità** grazie alle sue **varianti**. Può essere facilmente rimosso e reinstallato da qualche altra parte, anche nelle aree commerciali di medio utilizzo.

Varietà uniche per motivi e tonalità

D 2957

D 3667

D 4127

D 4163

DYNAMIC PLUS

32 AC4

Evocativo e vivace Dinamic Plus brilla con una dose supplementare di **passione** e spirito. I decori freschi e versatili vi **sorprenderanno** e vi ispireranno. La sua sorprendente versatilità e resistenza lo rendono il tuttofare ideale, adatto anche per pavimenti con forte traffico pedonale.
Senza sacrificare l'**estetica superba** o il comfort di camminata.

Scatena la tua creatività con Dinamic

D 4755

D 4771

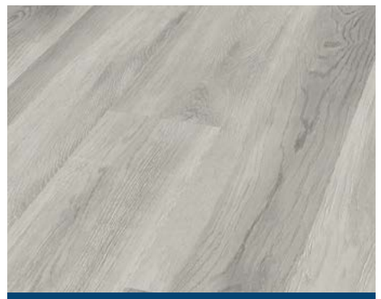

D 4781

dimensioni	8 mm
	193 mm
	1380 mm
confezione	8 pannelli
	2,131 m²
	15,50 kg ca
bancale	56 pacchi
	119,32 m²
	830 kg ca

ADVANCE

32

AC4

Garanzia di qualità anche nelle serie più economiche. Advance offre un interessante rapporto **qualità-prezzo**.

Compromesso di qualità

D 3201 | ROVERE TREND BIANCO

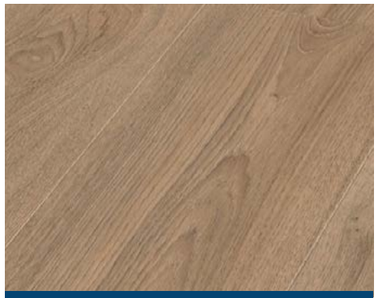

D 3128 | ROVERE TREND BROWN

dimensioni	8 mm
	193 mm
	1380 mm
confezione	8 pannelli
	2,131 m²
	15,50 kg ca
bancale	56 pacchi
	119,32 m²
	830 kg ca

Exquisit 3223

Amazone 4766

STANDARD

31 AC3

Il pavimento **entry level**. Finiture classiche lo rendono facile da abbinare ad ogni soluzione di design, La linea più easy della selezione Castfloor.

La qualità conveniente

D 3126 | ROVERE TREND GREY

3902 | ROVERE SUMMER BEIGE

D 3530 | MILLENNIUM OAK

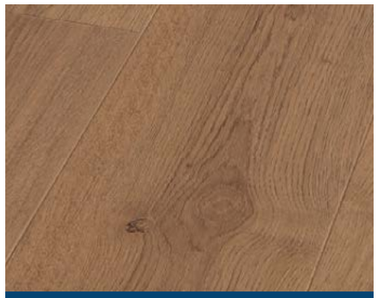

3125 | ROVERE TREND NATURE

	7 mm
dimensioni	193 mm
	1380 mm
	9 pannelli
confezione	2,392 m²
	14,40 kg ca
	56 pacchi
bancale	133,896 m²
	810 kg ca

TILES

AC4

Sublime effetto pietra. La collezione Tiles accentuerà lo **stile** di ogni tuo ambiente creando un forte ed armonioso effetto grazie al range di **decori** in extra formato.

Stile per tutti i tuoi ambienti

1174127 | BETON

1601144 | STONE *

1601145 | WHITE *

1174126 | LAMIERA *

dimensioni	8 mm
	400 mm
	1285 mm
confezione	5 pannelli
	2,57 m²
	18,50 kg ca
bancale	28 pacchi
	71,96 m²
	545 kg ca

* prodotto disponibile su ordinazione e bancali interi

Beton

Lamiera

STRUTTURA DEL PANNELLO

A: Overaly: speciale film protettivo fuso con film decorativo per una superficie idrorepellente e estremamente resistente

B: Pannello in fibra di legno ad alta intensità HDF

C: Supporto stabilizzatore

IL SISTEMA A CLIC

La posa è facile: basta la semplice pressione di un dito per incastrare il pannello, se sentite un clic il pannello è incastrato correttamente. I nostri prodotti sono semplici da disimballare, posizionare e sganciare: non servono martello e batti-tavola!

- ANCORA PIÙ FACILE DA POSARE

- 30% DI RISPARMIO SUL TEMPO DI POSA

- NON SERVONO MARTELLO E BLOCCO BATTI - TAVOLA

- SICURO E STABILE

- IMMEDIATAMENTE PRATICABILLE

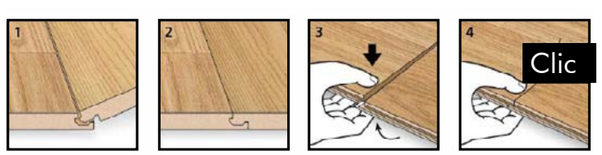

PREPARAZIONE ALL'INSTALLAZIONE

Prima di posare, lasciare, nell'ambiente da rinnovare, i pacchi di pavimento distesi per un minimo di 48 ore di modo che i pannelli abbiano le stesse condizioni di umidità e di temperatura della stanza.

Le seguenti condizioni dell'ambiente devono mantenersi prima, durante e almeno per i tre giorni successivi all'installazione:

-temperatura del sottofondo: min 15°C

-temperatura dell'aria : min 18°C

-umidità dell'aria: 50-70%

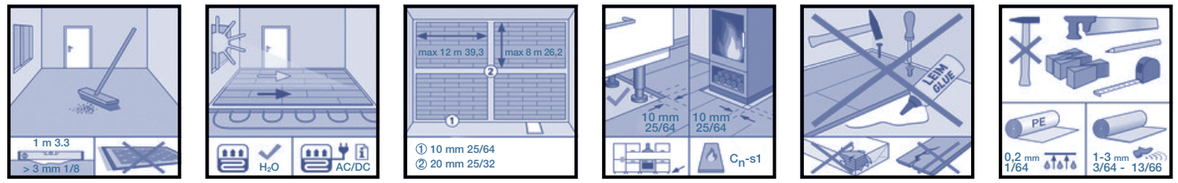

ISTRUZIONI DI POSA

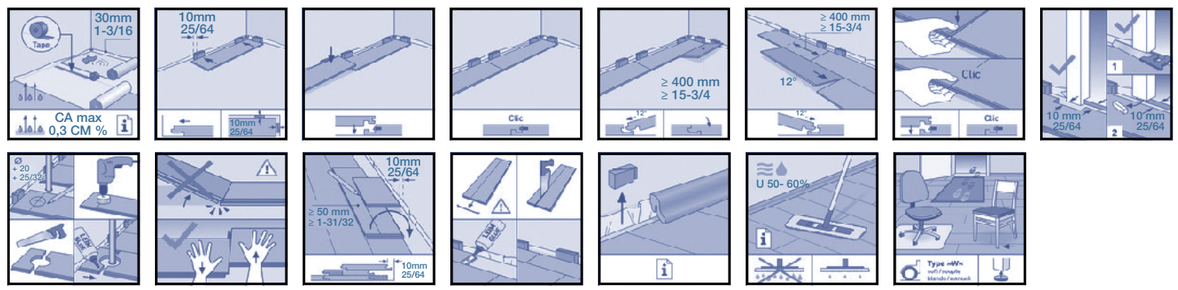

GUIDA ALLA MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI MELAMINICI CASTFLOOR

Non sono solo estremamente igienici ma anche semplicissimi per quanto riguarda la pulizia e manutenzione.

Alcuni consigli a cui attenersi:

Spazzare o passare il pavimento con l'aspirapolvere per eliminare polvere e sporco.

Pulire il pavimento con un panno umido ben strizzato nel senso longitudinale dei pannelli e detersivo neutro.

Intervenire prima possibile su eventuali macchie o versamenti.

Non utilizzare detergenti abrasivi in polvere o liquidi ed in generale evitare tutti i detersivi aggressivi.

Non utilizzare cere o lucidanti.

Evitare il trascinamento di corpi pesanti se non ben protetti.

Apporre specifici feltrini incolore sotto i piedini in gomma dei mobili

Utilizzare uno zerbino in fibre naturali alle porte d'ingresso

ACCESSORI PER PAVIMENTI MELANINICI

Per completare il tuo ambiente realizziamo nelle linee Mammut, Mammut Plus, Exquisit e Amazone diversi accessori coordinati. Il rivestimento per le scale, i battiscopa e le lavorazioni create su misura per te renderanno il pavimetno perfetto in ogni dettaglio.

Un tocco in più per sorprendere

Articolo	Caratteristiche
Art. 0100	Lavorazione per profilo toro gradino, muro - muro, spigolo vivo, incastro superiore per completamento pedata ed inferiore per competamento alzata.
Art. 0200	Lavorazione per profilo toro gradino con un lato a vista destro o sinistro.
Battiscopa	Dimensioni: 19 X 58 X 2400 mm 22 decori disponibili coordinabili ai pavimenti
Clips Boars	Clips Boars: per installare in maniera semplice e veloce il tuo battiscopa

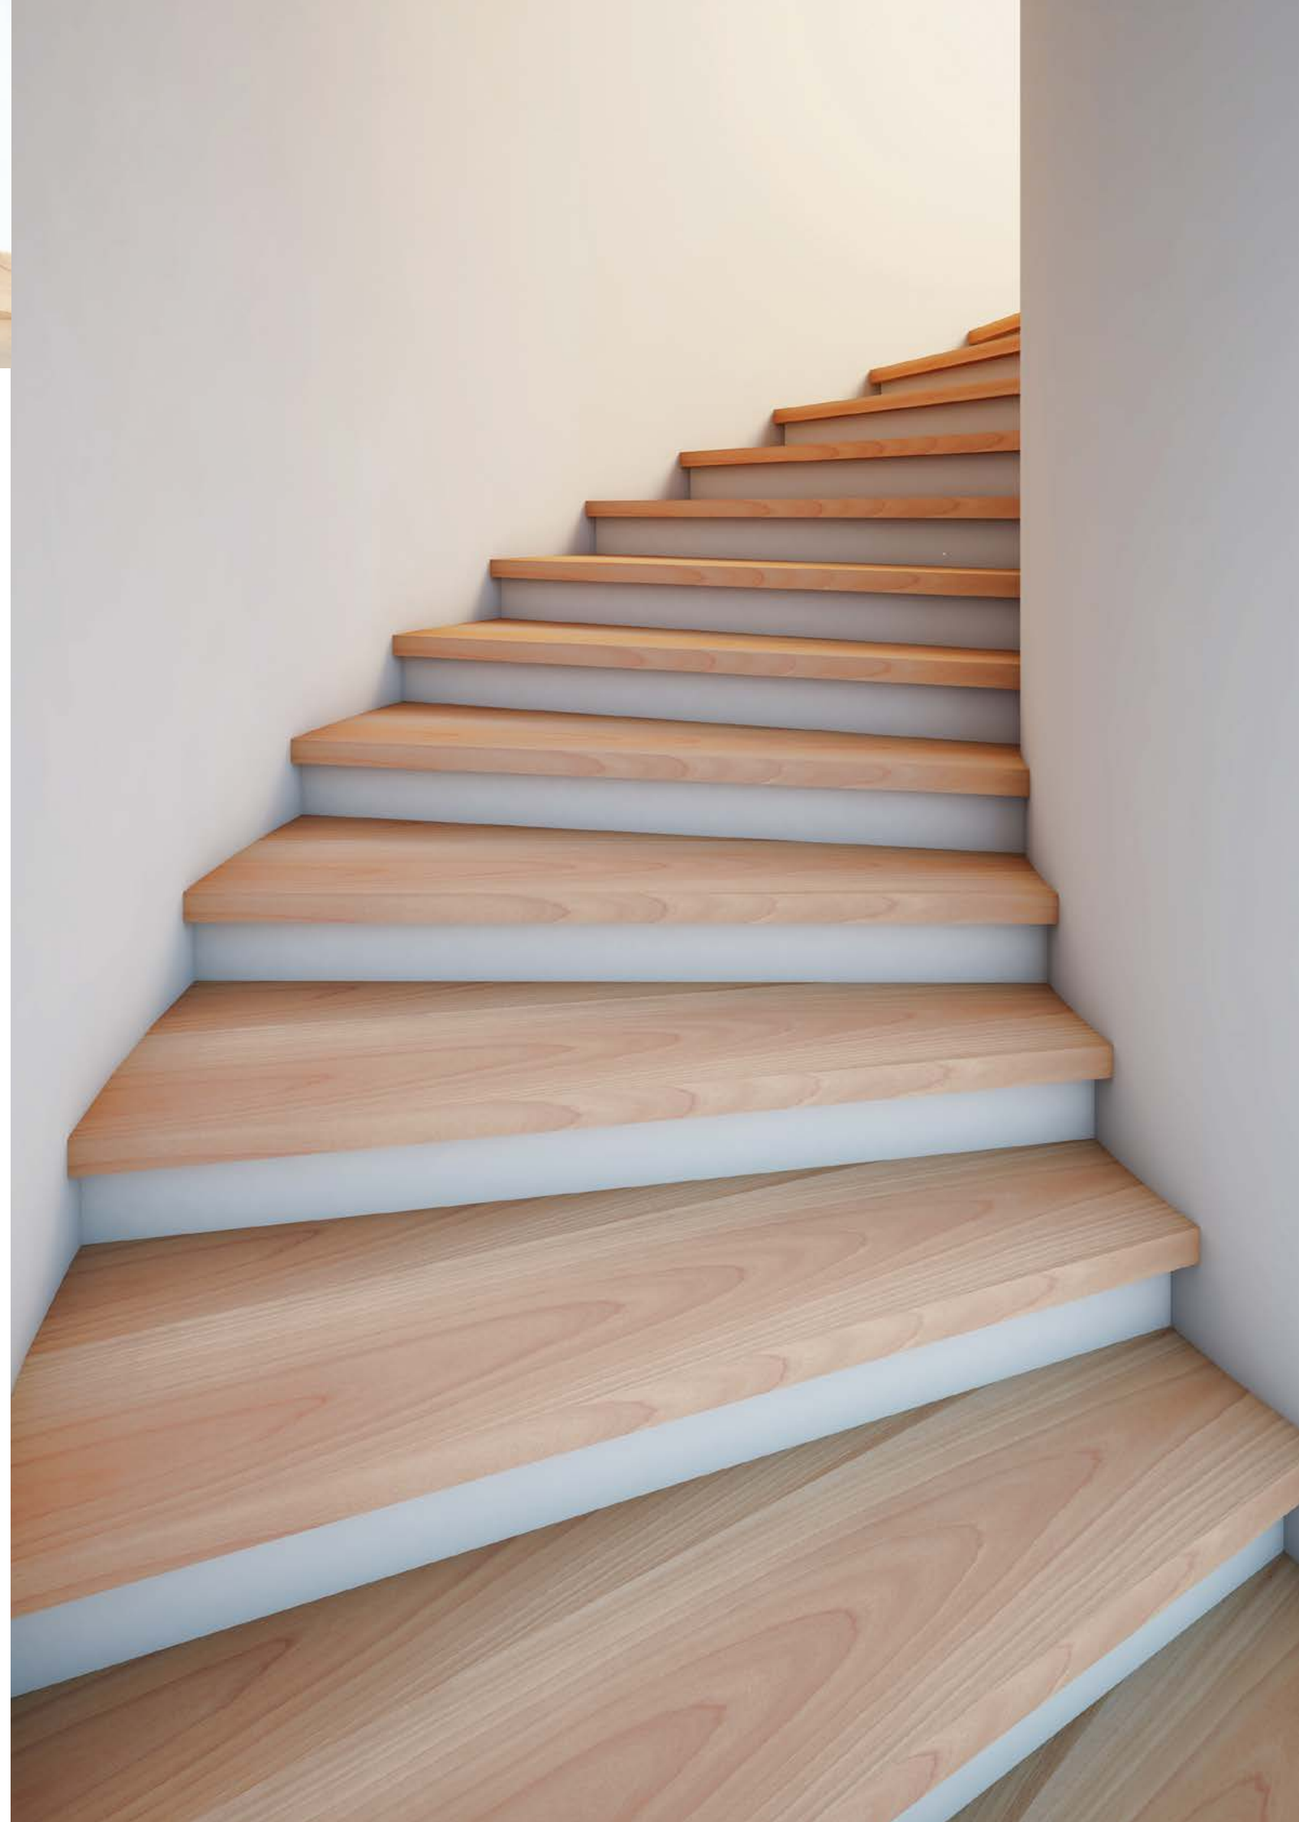

SOTTOPAVIMENTI

Universol 1000

Barriera al vapore	Resistenza termica	Confort termico	Confort acustico		Puntuali dislivelli	
SD	m² K/W		dB	%	kPa	mm
75	fino a 0,006		fino a 22	fino a 22	fino a 310	fino a 0,65
Larghezza 1,0 m		Lunghezza 8,0 m		Spessore 1,5 mm		
Singolo articolo 8,00 m²		-		-		
Materiale: pum			Imballaggio: rotolo			

Universol standard Alu



Barriera al vapore	Resistenza termica	Confort termico	Confort acustico		Puntuali dislivelli	
SD	m² K/W	m² K/W	dB	%	kPa	mm
> 75	fino a 0,010	-	fino a 20	fino a 28	250	fino a 1,0
Larghezza 1,0 m		Lunghezza 8,0 m		Spessore 2,0 mm		
Singolo articolo 8,0 m²		Scatola 16,0 m²		Bancale 320,0 m²		
Materiale: pum			Imballaggio: rotolo			

Silenza robust acquastop smart

Barriera al vapore	Resistenza termica	Confort termico	Confort acustico		Puntuali dislivelli	
SD	m² K/W	m² K/W	dB	%	kPa	mm
> 75	-	fino a 0,18	fino a 22	fino a 10	90	fino a 4,0
Larghezza 1,2 m		Lunghezza 4,0 m		Spessore 5,0 mm		
Singolo articolo 4,8 m²		Scatola 43,0 m²		Bancale 344,0 m²		
Materiale: XPS			Imballaggio: Pannello pieghevole			

Silenza classic acquastop smart

Barriera al vapore	Resistenza termica	Confort termico	Confort acustico		Puntuali dislivelli	
SD	m² K/W	m² K/W	dB	%	kPa	mm
> 75	-	fino a 0,11	fino a 21	fino a 12	90	fino a 2,0
Larghezza 1,2 m		Lunghezza 8,3 m		Spessore 3,0 mm		
Singolo articolo 10,0 m²		Scatola 40,0 m²		Bancale 600,0 m²		
Materiale: XPS			Imballaggio: Pannello pieghevole			

Sughero

Barriera al vapore	Resistenza termica	Confort termico	Confort acustico		Puntuali dislivelli	
	m² K/W	m² K/W	dB	%	kPa	mm
-	fino a 0,044	-	18	5	60	1,0
Larghezza 1,0 m		Lunghezza 10,0 m		Spessore 2,0 mm		
Singolo articolo 10 m²		-		-		
Materiale: sughero			Imballaggio: rotolo			

Foam LPDE

Barriera al vapore	Resistenza termica	Confort termico	Confort acustico		Puntuali dislivelli	
SD	m² K/W	m² K/W	dB	%	kPa	mm
75	fino a 0,063	-	fino a 3	fino a 19	fino a 20	fino a 1,0
Larghezza 1,0 m		Lunghezza 25,0 m		Spessore 2,5 mm		
Singolo articolo 25,00 m²		-		-		
Materiale: PE			Imballaggio: rotolo			

Foam 2 e 3 mm

Barriera al vapore	Resistenza termica	Confort termico	Confort acustico		Puntuali dislivelli	
SD	m² K/W	m² K/W	dB	%	kPa	mm
-	fino a 0,063	-	3	fino a 20	10	fino a 1,0
Larghezza 1,0 m		Lunghezza 25,0 m		Spessore 2,0 mm e 3,0 mm		
Singolo articolo 25 m²		-		-		
Materiale: pe			Imballaggio: rotolo			

Nastro per giunzione

Larghezza (cm)		Lunghezza (m)		
5		50,0		
Barriera al vapore		Confort termico	Confort acustico	Puntuali dislivelli

PROFILI

Articolo		Caratteristiche	Dimensioni (cm)	Altezza
Art. 1 Dilatazione		Alluminio rivestito con decori legno	Barra da 270	
		Alluminio color argento		
		Alluminio color argento serie ECO		
Art. 2 Terminale		Alluminio color argento	Barra da 270	7
				10
				13
		Alluminio rivestito		7
				10
Art. 3 Terminale		Alluminio color argento	Barra da 270	9,4
Art. 4 Terminale a "C"		Alluminio color argento	Barra da 270	8
				11
				13
Base/clips		Articolo TPU 6	6,5 / 9,5	
		Articolo TPU 10	9,6 / 12,5	
		Articolo TPU 13	12,5 / 15,5	

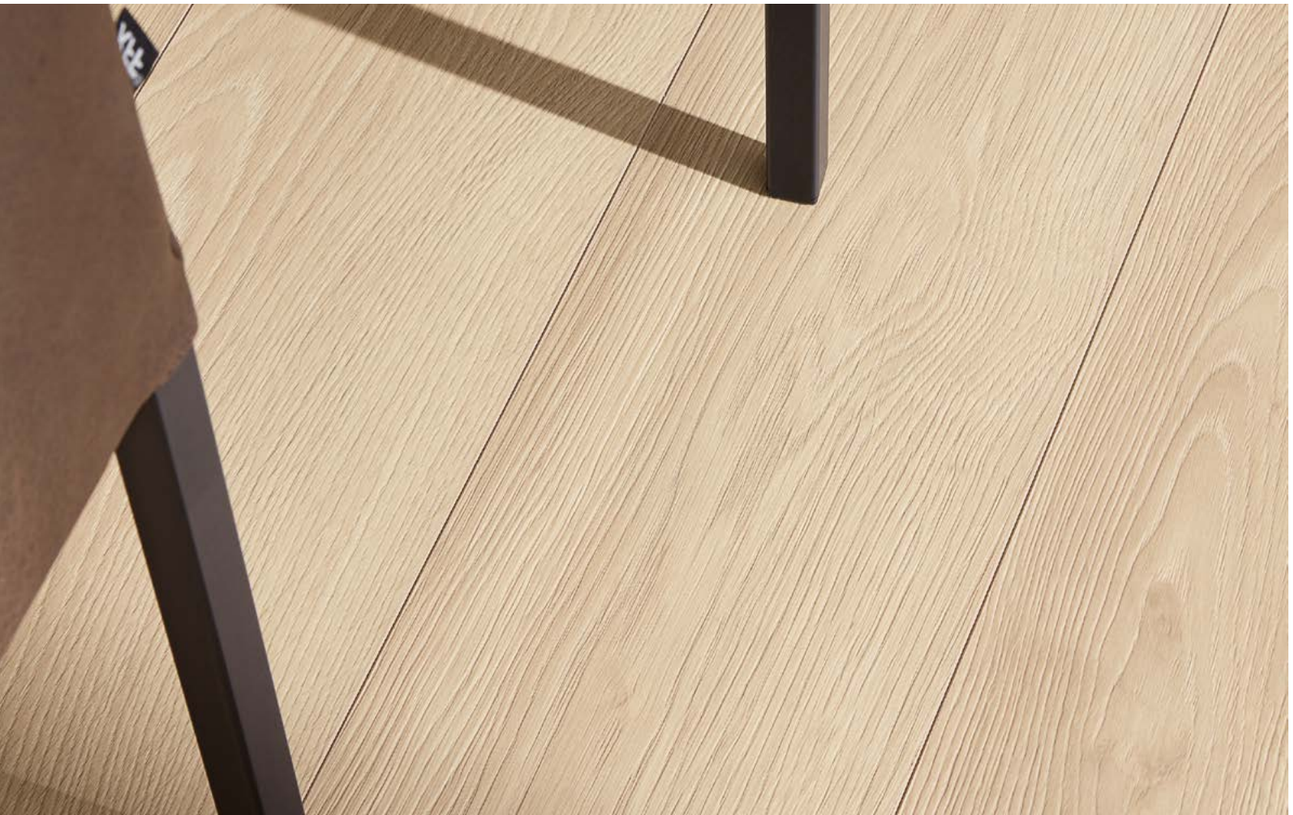

ESPOSITORI

Espositore MAMMUT PLUS
Dimensione base 50x80 cm

Espositore EXQUISIT
Dimensione base 50x115 cm

Espositore AMAZONE
Dimensione base 50x80 cm

Espositore NIAGARA
Dimensione base 54x63 cm

CASTFLOOR

PAVIMENTI LAMINATI VINILICI PARQUET

CASTFLOOR di Castellani Giovanni
Viale Venezia, 80
33033 Codroipo (UD) Italy
+39 0432 907575
info@castfloor.com
castfloor.com